





INVESTEFEKT A, spol. s r.o.

PVC - podlahové systémy

Solidne riešenie pre novostavby a sanácie

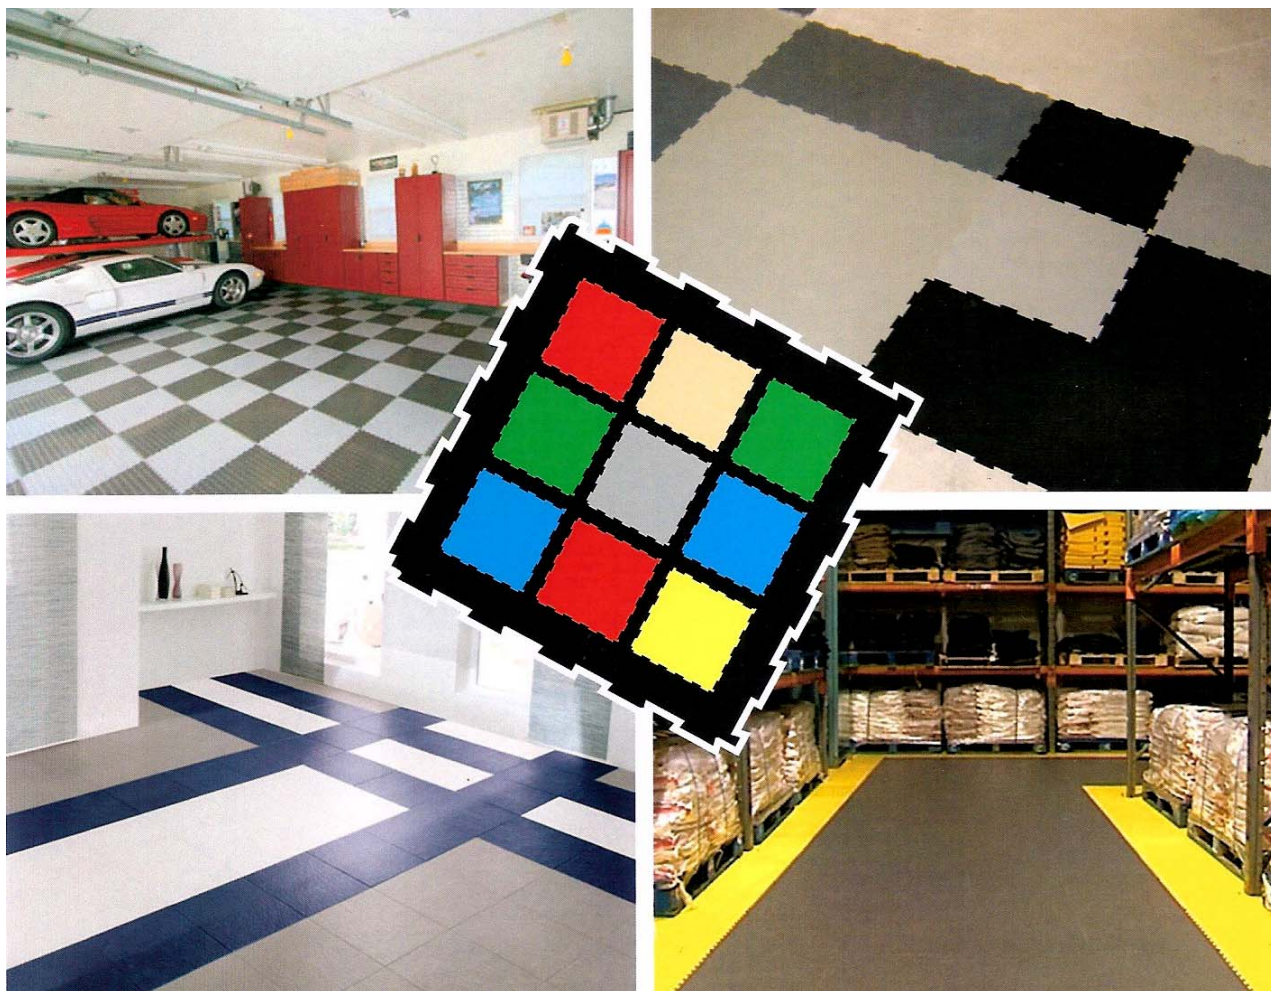

Zaisťuje pracovné pohodlie a zvyšuje bezpečnosť práce

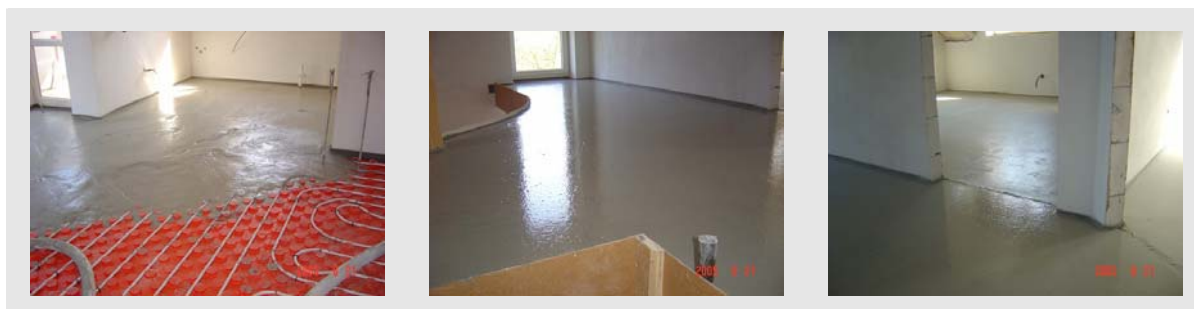

Podlahové systémy sú použiteľné pre rôzne druhy podláh a v rôznych farbách



Existujúce riešenia - podlahová stierka alebo náter zvyšuje vedľajšie a nasledujúce náklady:

- Posúdenie pokladu na príľnavosť a vlhkosť - certifikácia betónovej sanácie, problematické u starých budov;
- Drahá úprava podkladu - odstránenie oleja, ošarpané povrchy, špachtlovanie trhlín a poškodených miest, brúsenie;
- Veľmi problematické pre mnoho čiastkových činností, napríklad náklady na maľby;
- Penetrovanie a vyrovnanie podkladu, náter - problém s nerovnomerným pokrytím farbou a rôznymi odtieňmi farieb;
- Problematika škár - väčšinou drahé profily (bm > 85 EUR) ;
- Celá podlaha musí byť vyprázdnená na 5 dní - výrobný prestoj - strata výkonu musí byť kalkulovaná do sanačných nákladov;
- Problémové podlahy ako napr. zaolejované, stúpajúca vlhkosť môže Vašu investíciu v krátkom čase zničiť;
- Bodová oprava podlahy je zložitá a veľmi drahá (1,5,10 m) ;
- Nasledujúce opravy môžu byť dlhodobo drahé z titulu skrytých chýb atď., môžu za 10 rokov stáť až 20 € / m;
- Nátery a stierky sú nebezpečné životnému prostrediu;



PVC podlahy:

- Vysoké zaťaženie podlahy - pre každý prípad optimálne riešenie;
- Nie je nutné lepiť k podkladu;
- Nie je potrebné vypratáť miestnosť, halu atď. ;
- Hospodárne - dlhá životnosť, odolné proti olejom a chemikáliám;
- Protišmyková úprava povrchu. Znižuje poškodenie predmetu proti pádu predmetu na podlahu;
- Ľahko udržiavateľné;
- Ľahko opraviteľné - vybratie poškodenej dlaždice a zasadenie novej;
- Pri demontáži stroja sa jednoducho plocha doplní do rastra dlažby;
- Plná recyklácia materiálu;
- Jednoduchá montáž;





Výrobný program

OBCHODNÝ

Hrúbka:	7mm	Tvrdosť:	Shore 90 A
Krycia plocha:	420x420 mm	Povrch:	zdrsnený
Farba:			
1 m ² - 5,7 ks, 10 kg		váha 1 ks - 1,75 kg	
Paleta: 80 m ² / 456 ks / celkovo váha palety 810 kg			
Použitie: pre obchody, kancelárie, chodby, fitness centrá, školy, pivnice, garáže, veľtrhy, výstavy atď.			

PRIEMYSELNÝ


Hrúbka:	7mm	Tvrdosť:	Shore 95 A
Krycia plocha:	420x420 mm	Povrch:	zdrsnený
Farba:			
Použitie: priemyselné, dielenské a skladovacie haly, vysoko zaťažiteľné (odolné) – prejazd vysokozdvížným vozíkom atď.			

DOPLNKOVÉ

Lukyta: podlahová lišta rohová		Luketa: klinová prechodová lišta	
Logo dosky:	tvary a farby podľa dohody		



Technické dáta

**OBCHODNÍ**
31 32 33 34**PRŮMYSLOVÉ**
41 42 43

Európska klasifikácia EN 685

OBLASŤ POUŽITIA	EN	DIN	LUKO 42/7
Trieda zaradenia	685	-	34-43

TECHNICKÉ ÚDAJE

Povlak podľa Harmonizovaná norma ČSN EN	649 14041	-	podlahové dosky
Materiál			PVC
Rozmer dosky			430 x 430 mm
Hrúbka mm	428		7,00
Váha dosky			1,75 kg
Váha 1m ²			10,0 kg
Trieda horľavosti	EN 14184		Bfi - si
Obsah formaldehydu	EN 14184		E1
Tepelný odpor	BS EN 12667		0,042
Protisklz	BS EN 1 3893		DS
El. odpor	BS EN 1081		≤10°Q
Kročajová nepriezvučnosť	BS EN 140-8		16 dB
Zmena tvaru účinkom tepla	BS EN 434		0,04 mm
CE			

MONTÁŽ

Na podlahu, ktorá je bez škár a nečistôt sa vykoná pokládka PVC dosiek bez lepenia na sucho tak, že sa okrajový spoj (zámok) zaklope do seba gumovou paličkou. Odstup od zvislej steny cca 3 mm prekryje rohová lišta. Pri rekonštrukcii sa výškový rozdiel 7 mm vyrovná lištou lichobežníkového tvaru. Rozmeranie sa vykonáva podľa dlhšej steny alebo podľa montážneho plánu - hlavne u farebného prevedenia. U veľkých ploch sa vykoná vytýčenie pravouhlého kríža.

**Technicky poradíme**



INVESTEFEKT A, spol. s r.o.

Kontaktné informácie

INVESTEFEKT A, spol. s r.o.

Hurbanova 64
920 01 Hlohovec
Slovenská republika

Tel.: +421 33 7300018
Fax: +421 33 7300020

E-mail: dolnik@investefekt.sk

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave
oddiel: Sro, vložka č.: 21583/T
IČO: 44 040 687
IČ DPH: SK2022559396

Bankové spojenie:
VOLKSBANK Slovensko, a. s.
Nám. sv. Michala 1
920 01 Hlohovec

č. ú.: EUR: 4370016809/3100

